


Adesivo minerale in cartuccia per la posa di piastrelle



Descrizione del prodotto

ADESIVO è la prima malta pronta minerale inorganica in cartuccia ideale per la posa in interno ed esterno di piastrelle in cotto, klinker o ceramica sia a pavimento che a parete. E' ideale negli interventi di manutenzione della casa.

Le sue caratteristiche sono:

- ✓ alta lavorabilità, tixotropia, plasticità ed elasticità,
- ✓ bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC),
- ✓ incombustibile e completamente riciclabile a fine vita,

ADESIVO non richiede la miscelazione con acqua, non genera polvere, non necessita di contenitori per la miscelazione che devono essere puliti dopo l'impiego, grazie al comodo estrusore ed alla elevata lavorabilità può essere facilmente messa in opera dove serve senza sprechi e senza sporcare altre superfici.



Nessuna aggiunta di acqua richiesta



Nessuna necessità di miscelazione

Caratteristiche importanti:

- non richiede alcuna preparazione
- si applica in modo pulito attraverso un comodo estrusore senza spreco di materiale
- per la manutenzione in interni ed esterni, in orizzontale o in verticale
- aspetto granulare
- a base di aggregati e leganti esclusivamente minerali



RALLK S.r.l. - via Pastrengo 21, 20159 Milano (MI) – tel. 02 72023988 - www.rallk.com - email: info@rallk.com

Prodotto destinato ad uso professionale. L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati e le informazioni riportate rappresentano lo stato attuale delle conoscenze. RALLK S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune alle informazioni ed ai dati tecnici riportati.

ADESIVO

ADESIVO è una malta pronta minerale inorganica e non è a base di resina. Questo comporta la completa riciclabilità del prodotto applicato e del contenitore a fine utilizzo. Lo smaltimento del prodotto applicato a fine vita non è soggetto a restrizioni rispetto ai normali rifiuti da demolizione.

Campo di applicazione

I principali interventi di manutenzione della casa sono in seguito riassunti:

- incollaggio di piastrelle in cotto, klinker o ceramiche (monocottura, bi-cottura) a parete o pavimento sia in interno che in esterno in edifici ad uso civile o commerciale su intonaci a base di cemento, calce e cemento, calce idraulica naturale o artificiale, intonaci a base gesso dopo l'applicazione di opportuno primer isolante, massetti a base cemento sia ad alto che a basso spessore.

Applicazione

Preparazione del supporto:


Rimuovere dalle superfici polvere o altro residuo di demolizione, eventuali efflorescenze saline, fuliggine, materiale organico, muffe o muschio, parti inconsistenti, olii, grassi ed assicurarsi della consistenza della muratura e/o della coesione ed adesione dell'intonaco alla parete.

Applicazione:

Togliere il tappo dalla cartuccia ⁽¹⁾, avvitare il beccuccio miscelatore ⁽²⁾ ed inserire la cartuccia nell'estrusore / pistola per cartuccia bicomponente ⁽³⁾.

Applicare con un estrusore / pistola per cartuccia bicomponente ^(4,5) sia sul supporto che sul retro della piastrella da incollare. Se necessario, livellare il prodotto applicato con spatola dentata. Se si opera in verticale agire dal basso verso l'alto.

Una volta riempito il beccuccio miscelatore non interrompere l'estrusione per più di 15 minuti. Nel caso, sostituire il beccuccio miscelatore e continuare l'estrusione del prodotto rimanente.

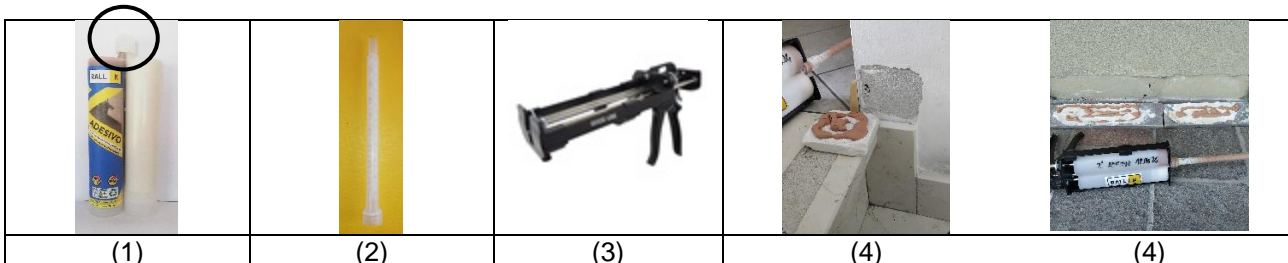

Avvertenze

Non idoneo per:

- incollaggio su piastrelle esistenti
- incollaggio su superfici metalliche

Supporti bagnati: non applicare su pareti o supporti umidi, impregnati di acqua o interessati da abbondante umidità di risalita ed evitare il contatto tra acqua meteorica e materiale nelle prime 48 ore dall'applicazione.

Protezione dal gelo: non applicare a temperature inferiori a 5°C e proteggere il materiale applicato dal gelo nelle prime 48/72 ore dall'applicazione. L'uso di additivi anticongelanti è inefficace e potrebbe pregiudicare la lavorabilità, le prestazioni e la durabilità del prodotto in opera.

Alte temperature/supporti assorbenti: in presenza di elevate temperature, di forte ventilazione o di massetti o intonaci di fondo molto assorbenti, adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto e un suo ridotto intervallo di lavorabilità. E' buona norma adottare la tecnica della doppia spalmatura dell'adesivo (sul supporto e sul retro piastrella) per la posa in esterni.



RALLK S.r.l. - via Pastrengo 21, 20159 Milano (MI) – tel. 02 72023988 - www.rallk.com - email: info@rallk.com

Prodotto destinato ad uso professionale. L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati e le informazioni riportate rappresentano lo stato attuale delle conoscenze. RALLK S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune alle informazioni ed ai dati tecnici riportati.

ADESIVO

Supporti poco puliti o poco consistenti: evitare l'applicazione su supporti poco coesi, polverulenti, con efflorescenze saline, con residui di fuliggine, muffa o altre sostanze organiche, sporchi di olio o grasso, o non adeguatamente aggrappati alla muratura. Procedere all'occorrenza alla pulizia e/o al consolidamento del supporto mediante primer acrilici.

Conservazione: 12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto)

Compatibilita' ambientale

Natura del prodotto: inorganica

Natura degli inerti: minerali, inorganici

Contenuto in riciclati: nessuno

Smaltimento: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso)

VOC: TVOC_{28 giorni} < 5 µg/m³

Fornitura

600 ml in doppia cartuccia da 300 ml ciascuna

Voce di capitolato

Interventi di manutenzione della casa quali incollaggio di piastrelle in cotto, klinker o ceramiche (monocottura, bi-cottura) a parete o pavimento sia in interno che in esterno in edifici ad uso civile o commerciale su intonaci a base di cemento, calce e cemento, calce idraulica naturale o artificiale, intonaci a base gesso dopo l'applicazione di opportuno primer isolante, massetti a base cemento sia ad alto che a basso spessore eseguite con malta pronta minerale inorganica in cartuccia, ad alta lavorabilità, tixotropia, plasticità ed elasticità, a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC), incombustibile e completamente riciclabile a fine vita, eseguito con **ADESIVO RALLK** applicabile senza sprechi e senza sporcare altre superfici tramite comodo estrusore / pistola per cartuccia bicomponente senza necessità di aggiunta di acqua o di miscelazione, senza formazione di polvere e senza l'impiego di contenitori per la miscelazione che devono essere puliti dopo l'impiego.

Dati tecnici

Aspetto fisico	Pasta a base acqua
Granulometria (UNI EN 1015-1)	da 0 a 0,5 mm
Tempo aperto del prodotto nel beccuccio miscelatore	15 minuti
Tempo di inizio presa	> 2 h (a 20 °C)
Adesione (rif. UNI EN 1015-12)	> 0,5 N/mm ²
Calore specifico	1000 J/(Kg °K)
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19)	µ ≤ 15
Conducibilità termica (valore tabulato secondo EN 1745:2002 Prosp.A.12)	(λ _{10, dry}) 0,72 W/(m °K)
Reazione al fuoco	Classe A1
pH	> 10,5



RALLK S.r.l. - via Pastrengo 21, 20159 Milano (MI) – tel. 02 72023988 - www.rallk.com - email: info@rallk.com

Prodotto destinato ad uso professionale. L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati e le informazioni riportate rappresentano lo stato attuale delle conoscenze. RALLK S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune alle informazioni ed ai dati tecnici riportati.