


Posa piastrelle ceramiche o lapidee senza la rimozione delle piastrelle esistenti

Tipo struttura:

Massetto con piastrelle ceramiche, in cotto o lapidee esistenti in buono stato per le quali non è prevista la rimozione.

Particolare:

Posa del nuovo rivestimento in cotto ceramico o lapideo con adesivo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 su massetto integrativo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per il recupero delle quote di calpestio.

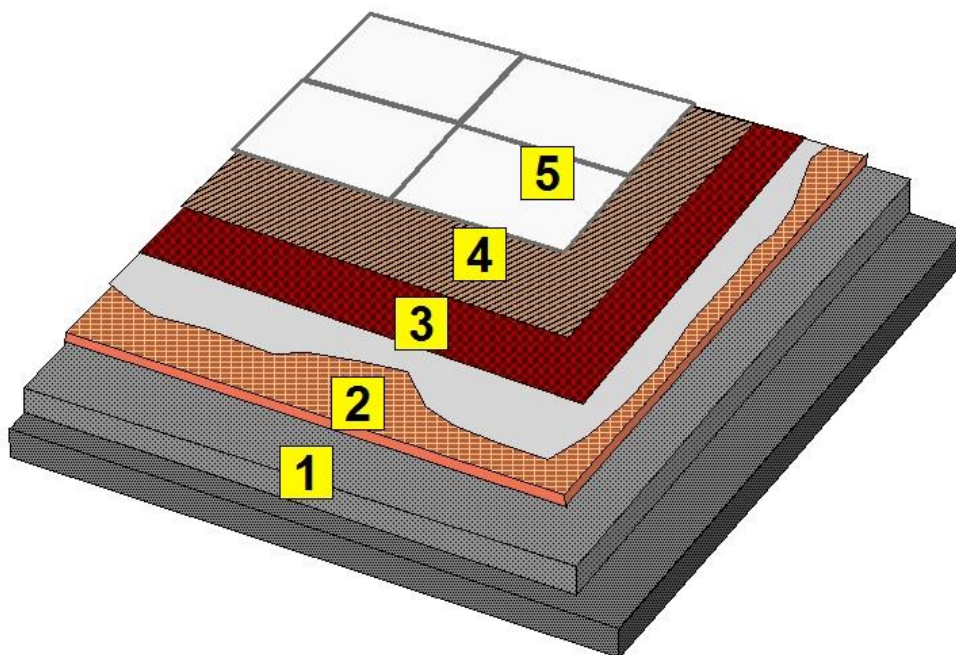

Schema ciclo

1. Massetto in calce e sabbia e/o cocciopesto in adesione al supporto o galleggiante.
2. Piastrelle esistenti ben aderenti al massetto per le quali non è prevista la rimozione.
3. Massetto integrativo **RALLK UltraLevel Kalce** a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in spessore da 3 a 30 mm posato almeno 24 ore dopo l'applicazione sulle piastrelle esistenti di primer acrilico regolatore dell'adesione **RALLK Primer K** a spruzzo o a pennello.
4. Adesivo **RALLK Kerasiv Kalce** a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 per la posa in interno o in esterno di rivestimenti in cotto, ceramici o lapidei, sia di piccolo che di grande formato.
5. Nuovo rivestimento in cotto, ceramico o lapideo di finitura.



Note al ciclo

1. Con piastrelle esistenti lisce o smaltate, irruvidire la superficie con spazzole abrasive ed asportare ogni residuo di polvere prima di proseguire le lavorazioni secondo lo schema riportato.
2. Il massetto integrativo ed il nuovo rivestimento ceramico o lapideo dovranno risultare distanziati dalle pareti perimetrali tramite nastri in PE espanso in modo che non siano "in battuta" sull'intonaco.
3. Evitare movimenti d'aria nei locali chiudendo finestre e porte per le prime 24-48 ore dalla posa del massetto integrativo.
4. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.

