


Ripristino localizzato del massetto in abitazioni o edifici civili

Tipo struttura:

Massetto in sabbia e cemento esistente con ripristino localizzato di nuovo massetto.

Particolare:

Posa delle piastrelle su massetto esistente a seguito di un ripristino localizzato.

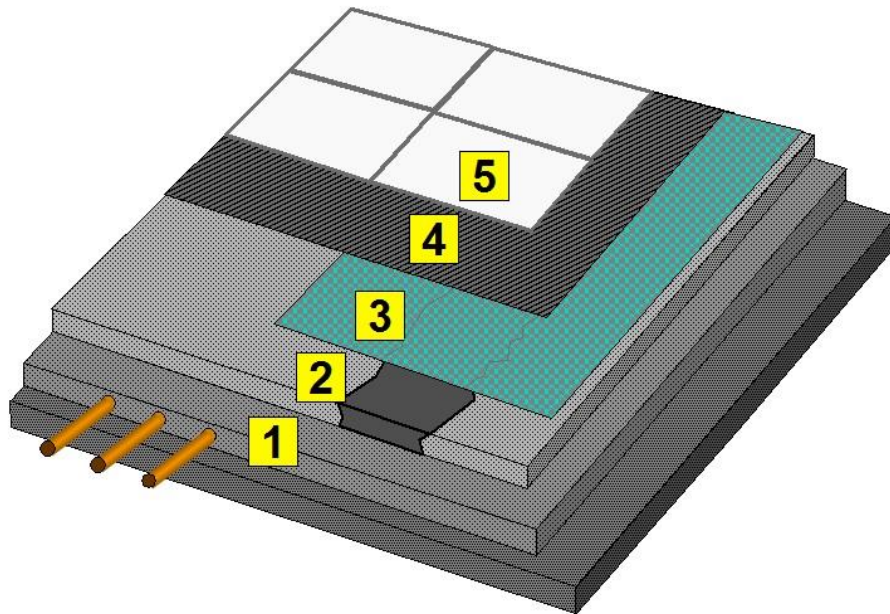

Schema ciclo

1. Eventuale strato esistente di cemento cellulare o impasto di cemento e polistirolo o altro aggregato leggero posto sul solaio ed avente la funzione di massetto leggero termoisolante idoneo anche ad inglobare gli impianti tecnici.
2. Ripristino localizzato del massetto in sabbia e cemento eseguito con **RALLK Massetto K RA**, a rapida asciugatura, nel caso di spessori maggiori di 4 cm o con **RALLK Massetto K BS** nel caso di massetti con spessore tra i 2 ed i 4 cm.
3. Rete di rinforzo in fibra di vetro apprettata o in fibra di vetro alcali resistente di grammatura 150–160 g/m² stesa su una prima mano di adesivo **RALLK Kerasiv K Flex** steso a frattazzo dentato.
4. Adesivo **RALLK Kerasiv K Flex** a copertura e completo annegamento della rete, steso con frattazzo metallico in modo da ottenere un piano consistente, omogeneo e regolare per la posa del rivestimento ceramico o lapideo.
5. Rivestimento ceramico o lapideo di finitura posato con adesivo **RALLK Kerasiv K Flex** per la posa in interno o in esterno di rivestimenti ceramici o lapidei sia di piccolo che di grande formato.



Note al ciclo

1. Dopo la rimozione localizzata del masseto assicurarsi della regolarità, della consistenza e della pulizia del supporto prima di ogni lavorazione.
2. Nel caso di ripristino di massetti di spessore maggiore di 4 cm eseguito con **RALLK Massetto K RA** è consentito omettere i punti 3 e 4 e posare il rivestimento ceramico o lapideo direttamente sul massetto ripristinato. Resta ben inteso che l'uso della rete così come indicato nello schema sopra descritto, contribuisce sempre in modo significativo a ridurre il rischio di criticità riconducibili all'accostamento di prodotti diversi eseguito in diverse tempistiche.
3. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.

